


LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.

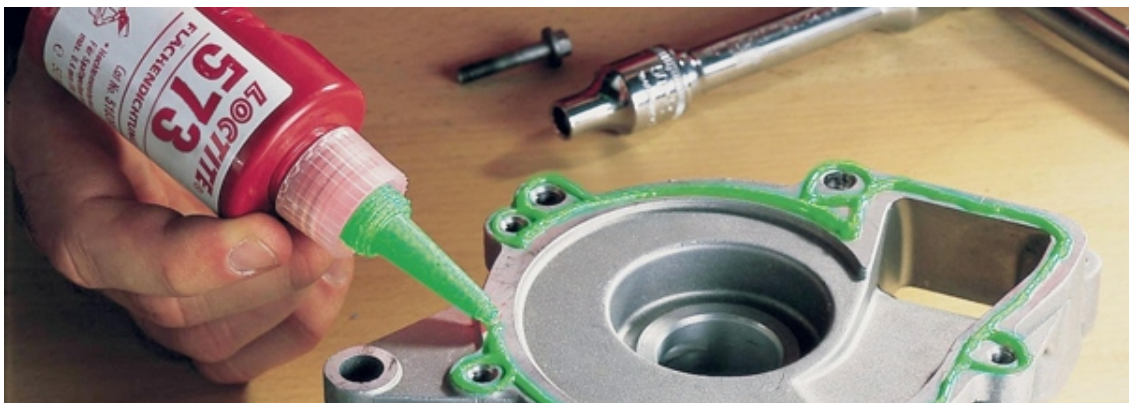

■ LOCTITE 573

LOCTITE 573 jest jednoskładnikowym, tiksotropowym uszczelniaczem anaerobowym o średniej wytrzymałości. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Wersja do nanoszenia robotem jest oznakowana numerem 5731, obydwa produkty mają takie same właściwości.

■ Korzyści ze stosowania

- Doskonale nadaje się do uszczelniania dużych sztywnych złączy metalowych lub złączy, których montaż może zająć kilka godzin.

■ Dane techniczne

- Kolor: Zielony
- Zakres temperatur pracy: -50°C - + 150°C
- Wytrzymałość: Niska
- Metoda utwardzania: Anaerobowa
- Dostępne opakowania: Tubka 50 ml, Tuba 250 ml

