


-

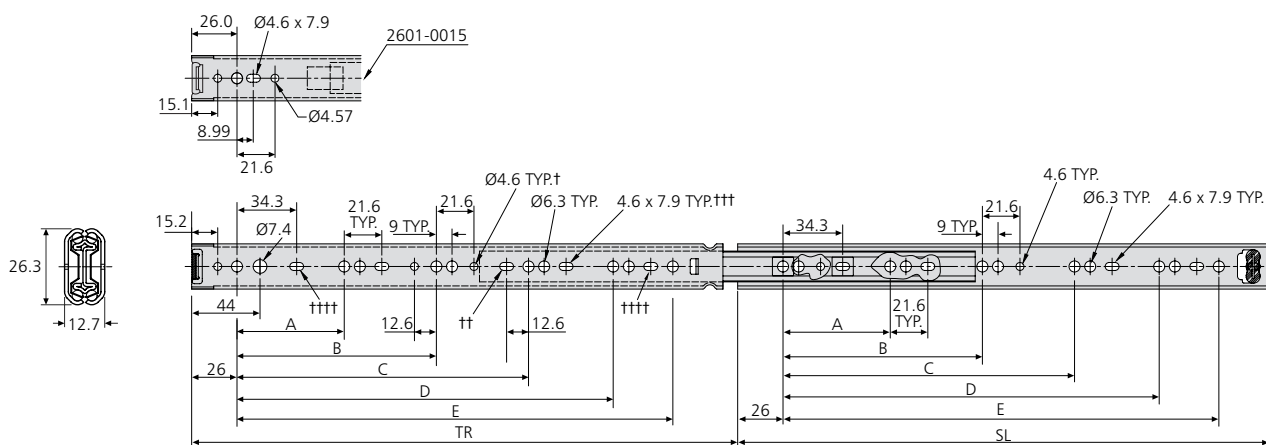

+++ Hole not available for 2601-0040
Otwór niedostępny dla 2601-0040
Otvor není dostupný pro 2601-0040

++++ Hole not available for 2601-0015
Otwór niedostępny dla 2601-0015
Otvor není dostupný pro 2601-0015

2601	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
DZ2601-0015	150	147.5	78	-	-	-	-	0.32	12
DZ2601-0020	200	209	128	-	-	-	-	0.44	16
DZ2601-0025	250	259	128	-	-	-	-	0.55	25
DZ2601-0030	300	308	128	224	-	-	-	0.67	32
DZ2601-0035	350	357	128	224	-	-	-	0.78	35
DZ2601-0040	400	406	128	224	320	-	-	0.89	45
DZ2601-0045	450	456	128	224	352	-	-	1.01	45
DZ2601-0050	500	505	128	224	352	416	-	1.11	35
DZ2601-0055	550	554	128	224	352	448	489	1.23	30

Poznámky:

- *Doporučení k uchycení: 6 mm šroub Euro/Vrut do dřeva 4 mm*
- *Maximální výška hlavy 2 mm/Ø 7,8 mm*
- *Vodorovnou montáž nedoporučujeme*
- *Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 187 katalogu*
- *Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech*