


3832DO

- Hold-out in open position
- Load rating up to 45/50kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom and platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)




- Zatrask w pozycji otwartej
- Nośność do 45/50 kg
- Wysuw 100 %
- Grubość prowadnicy 12,7 mm (14 mm z kątownikiem montażowym)
- Opcjonalny kątownik wpinany dla montażu do dna i blatu
- Funkcja rozłączania frontu
- Zatrask w pozycji wsuniętej
- Krzywka pozycjonowania szuflady

- Přidrzení v otevřené poloze
- Nosnost až 45/50 kg
- Výsuv 100 %
- Tloušťka výsuvu 12,7 mm (14 mm s montážním úhelníkem)
- Volitelný připínací úhelník pro montáž ke dnu a pod desku
- Přední odpojení
- Přidrzení v zasunuté poloze
- Vačka pro regulaci zásuvky

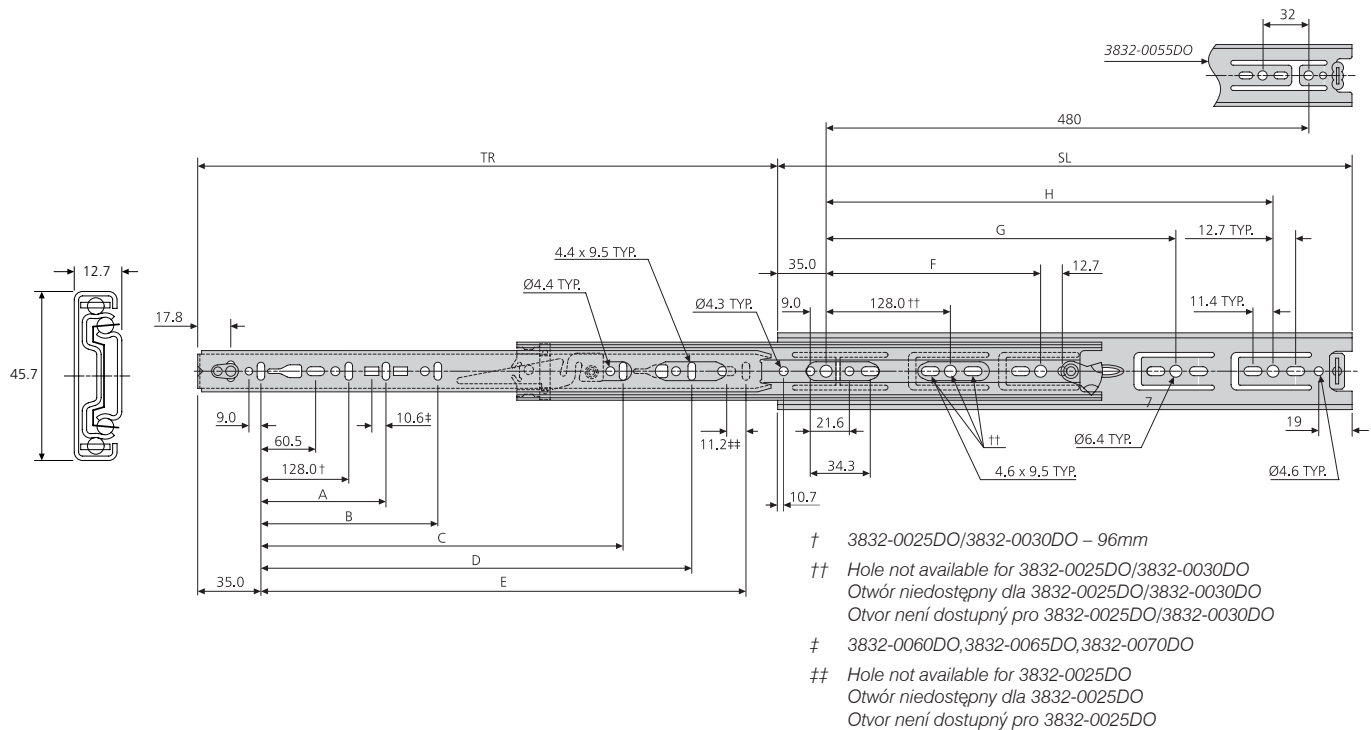

3832DO	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10,000	L 80,000
DZ3832-0025DO	250	243	-	-	-	-	192	160	-	-	0.77	47	41
DZ3832-0030DO	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.91	48	42
DZ3832-0035DO	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.07	49	43
DZ3832-0040DO	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.21	50	44
DZ3832-0045DO	450	457	-	-	320	-	392	-	352	-	1.37	50	45
DZ3832-0050DO	500	508	-	-	320	-	442	-	416	-	1.53	50	45
DZ3832-0055DO	550	559	-	-	320	416	492	-	352	-	1.68	50	45
DZ3832-0060DO	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.86	50	45
DZ3832-0065DO	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1.97	49	44
DZ3832-0070DO	700	711	224	288	416	544	642	224	-	544	2.17	48	43

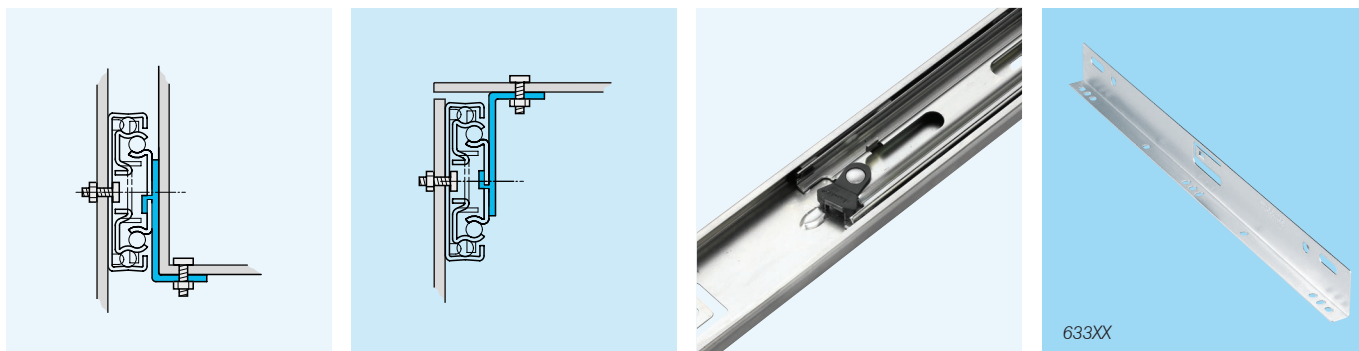

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For brackets refer to page 136. Not 3832-0025DO/0030DO
- Horizontal mounting not recommended
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 179 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Uwagi:

- Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4/Wkręt euro 6 mm/Wkręt do drewna 4 mm
- Maksymalna wysokość łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm
- Opcjonalne kątowniki patrz strona 136. Nie 3832-0025DO/0030DO
- Montaż poziomy niezalecany
- Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 183 katalogu
- Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

Poznámky:

- Doporučení k uchycení: Šroub M4/6mm šroub Euro/Vrut do dřeva 4 mm
- Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm
- Volitelné úhelníky – viz strana 136. Ne 3832-0025DO/0030DO
- Vodorovnou montáž nedoporučujeme
- Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 187 katalogu
- Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech