

DH3832

- Corrosion resistant for harsh environments
- Load rating up to 50kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- 8 times more protection than regular zinc finish
- Stainless steel ball retainer, ball bearings and rivets
- Hold-in
- Front disconnect
- Cam drawer adjust (3.2mm)

80,000

- Odporne na korozję
- Nośność do 50 kg
- Wysuw 100 %
- Grubość prowadnicy 12,7 mm
- 8 razy większe zabezpieczenie niż standardowa powłoka cynkowa
- Koszyk, kulki i nity ze stali nierdzewnej
- Funkcja rozłączania frontu
- Zatrask w pozycji wsuniętej
- Krzywka pozycjonowania szuflady

- Korozivzdorné
- Nosnosť až 50 kg
- Výsuv 100 %
- Tloušťka výsuvu 12,7 mm
- 8x větší ochrana než s obvyklou zinkovou povrchovou úpravou
- Nerezová klec, kuličky a nýty
- Přední odpojení
- Přidržení v zasunutém poloze
- Vačka pro regulaci zásuvky




† Hole not available for 3832-0015
Otwór niedostępny dla 3832-0015
Otvor není dostupný pro 3832-0015


†† 3832-0025, 3832-0030 = 96mm

‡ Hole not available for 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025
Otwór niedostępny dla 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025
Otvor není dostupný pro 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025

‡‡ 3832-0060, 3832-0065, 3832-0070

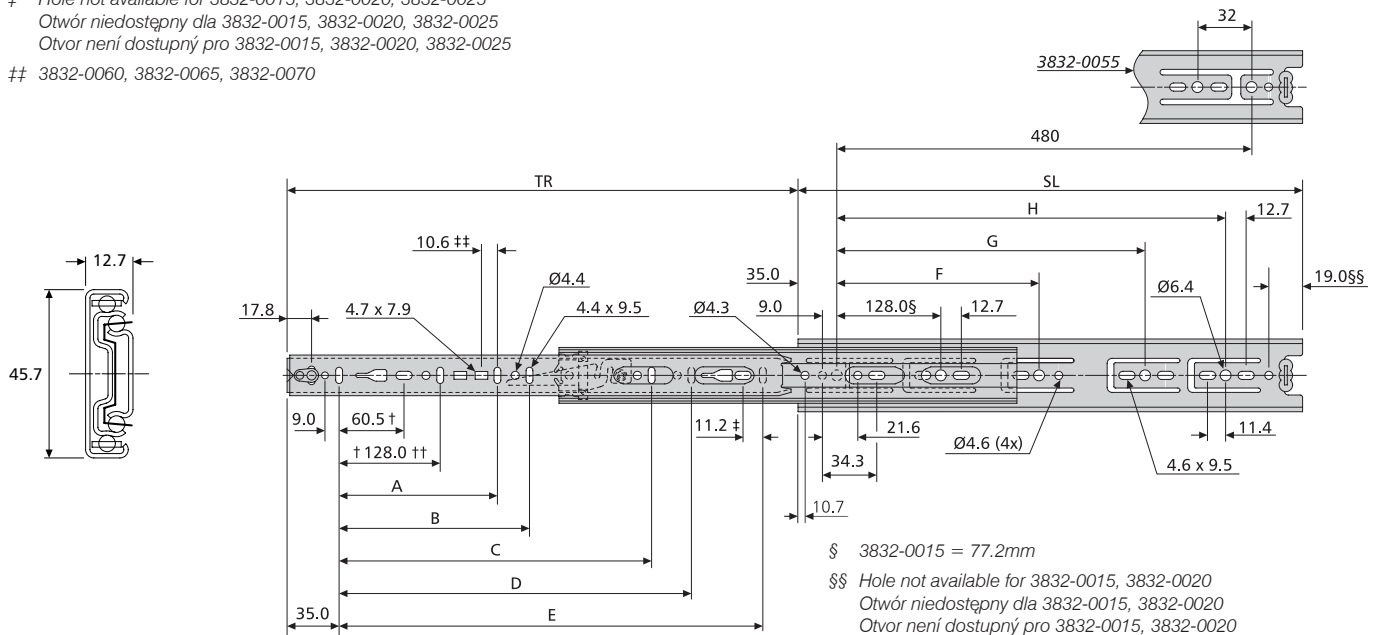

DH3832	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DH3832-0015	148	138	-	-	-	-	96	-	-	-	0.43	45
DH3832-0020	199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	0.61	46
DH3832-0025	250	254	-	-	-	-	192	-	-	-	0.76	47
DH3832-0030	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.90	48
DH3832-0035	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.06	49
DH3832-0040	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.21	50
DH3832-0045	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	1.36	50
DH3832-0050	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	1.51	50
DH3832-0055	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	1.67	50
DH3832-0060	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.85	50
DH3832-0065	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1.98	49
DH3832-0070	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	2.15	48

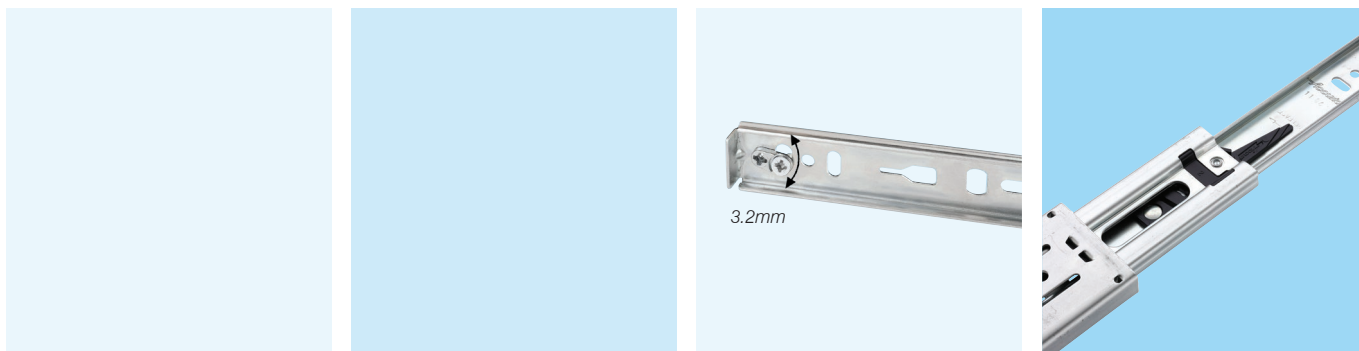**Notes:**

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Horizontal mounting not recommended
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 179 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Uwagi:

- Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4/Wkręt euro 6 mm/Wkręt do drewna 4 mm
- Maksymalna wysokość łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm
- Montaż poziomy niezalecany
- Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 183 katalogu
- Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

Poznámky:

- Doporučení k uchycení: Šroub M4/6 mm šroub Euro/Vrut do dřeva 4 mm
- Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm
- Vodorovnou montáž nedoporučujeme
- Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 187 katalogu
- Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech